

RIEMPITRICE PESATRONIC


ITA-ING



RIEMPITRICE PESATRONIC

ITA Le riempitrici PESATRONIC sono state costruite per riempire lattine di olio e liquidi densi. Sono provviste di pompa a girante in gomma che aspira il prodotto dal serbatoio di stoccaggio e lo invia alla valvola di riempimento. Sono dotate di bilancia elettronica e, una volta impostata la tara ed il quantitativo in Kg. da erogare, lavorano in continuo lattine da 1 a 15 Kg. Su richiesta fino a 30 Kg. Le riempitrici PESATRONIC possono essere dotate di filtro a cartoni con 20 o 30 piastre 20x20 e di riempitrice tipo SPEEDY OIL a 2 o 4 beccelli con sistema sottovuoto. Sono dotate di inverter per regolare il flusso del prodotto e ottenere il peso effettivo preimpostato.

ENG PESATRONIC fillers have been built for filling cans with oil and high density liquids. They are fitted with rubber impeller pump that withdraws the product from the storage tank and sends it to the filling valve. They are fitted with electronic weighing scale and once the tare and quantity in Kgs to be delivered have been set, they continuously process cans from 1 to 15 Kgs or up to 30 Kgs on request. The PESATRONIC filling machines can be fitted with carton filter with 20 or 30 plates 20x20 and SPEEDY OIL vacuum filler with 2 or 4 spouts.

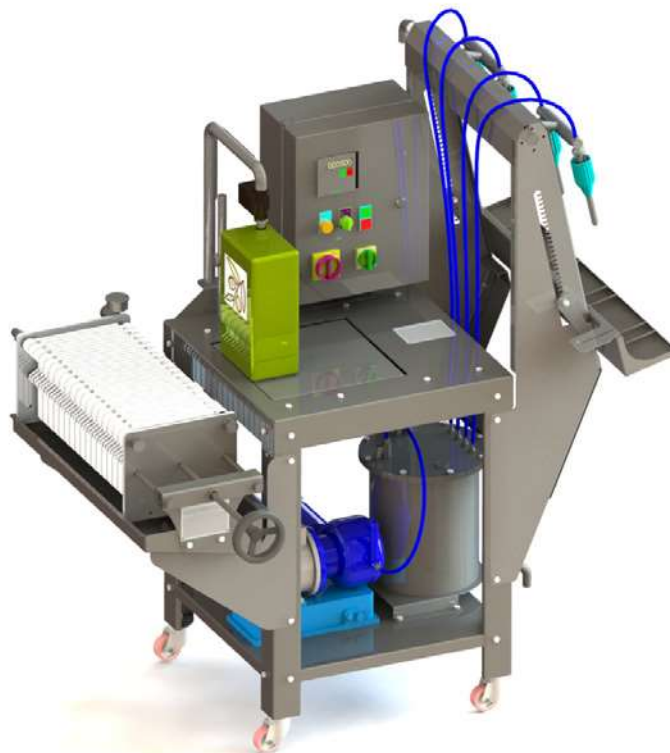

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	PRODUZIONE BOTTIGLIE (Lt/h) BOTTLES PRODUCTION (Lt/h)	PRODUZIONE LATTINE (Lattine/h) CANS PRODUCTION (Cans/h)	BECCELLI PER BOTTIGLIE SPOUTS FOR BOTTLES	CAPACITA' DI RIEMPIMENTO BOTTIGLIE (Lt.) BOTTLES FILLING CAPACITY (Lt.)	CAPACITA' DI RIEMPIMENTO LATTINE (Kg) CANS FILLING CAPACITY (Kgs)
PESATRONIC 15		60 (5 Lt)			0,25 - 15
PESATRONIC 30		50 (20 Lt)			0,25 - 30
PESATRONIC 15 + SPEEDY OIL 2 GG.20	120	60 (5 Lt)	2 ø 14mm	0,25 - 5	0,25 - 15
PESATRONIC 15 + SPEEDY OIL 4SV	350	60 (5 Lt)	4 ø 14mm	0,25 - 5	0,25 - 15
PESATRONIC 30 + SPEEDY OIL 2 GG.20	120	50 (20 Lt)	2 ø 14mm	0,25 - 5	0,25 - 30
PESATRONIC 30 + SPEEDY OIL 4SV	350	50 (20 Lt)	4 ø 14mm	0,25 - 5	0,25 - 30