


# FILTRO +VERDE

**ITA** La filtrazione dell'olio extravergine di oliva è ormai indispensabile e si deve effettuare prima possibile dopo l'estrazione; così facendo si otterrà un extravergine che sarà sicuramente +VERDE e più stabile nel tempo. Il prodotto, se conservato in maniera corretta, manterrà inoltre tutte le caratteristiche organolettiche. Il nostro nuovo filtro "brevettato +VERDE rende la filtrazione facile ed automatica. Il sistema consente inoltre di recuperare il 90% dell'olio che rimane all'interno degli strati filtranti, riducendo notevolmente i tempi di ammortamento del filtro stesso. Il sistema è dotato di una pompa con velocità regolabile automaticamente che non crea sacche di aria all'interno del pacco filtrante. Il filtro può essere dotato di una cartuccia brillantante che è in linea all'uscita del filtrato. Il prodotto ottenuto viene spinto direttamente fino alle vasche di stoccaggio. Il filtro +VERDE è alimentato da energia elettrica trifase 380V; per il corretto funzionamento occorre una potenza elettrica di 1 kW. Il rullo filtrante arriva ad una superficie di 100 mq, che permette di filtrare mediamente 5000 litri di olio extravergine. La cartuccia per la brillantatura è da 10 pollici e 3 micron di passaggio.

**ING** Extra-virgin olive oil filtration is nowadays essential and it has to be made as soon as possible after extraction; only in this way you'll get an extravergin that will certainly be +VERDE (more green) and more lasting in the time. If the product is stored properly it will maintain all its organoleptic characteristics. Our new patented +VERDE filter makes filtration easy and automatic; it's system allows to recover 90% of the oil remained inside filtration sheets considerably reducing redemption time of the filter. The system is equipped with a pump with automatically adjustable speed to avoid air locks inside the filtration pack. The filter can be equipped with a polishing cartridge to put in line on exit of the filtered product. The product is then directly pushed to the storage tanks. +VERDE filter is fed by three phase 380V power supply; for a proper operation it requires 1 kW power supply. Filtration roller reaches 100 sqm surface allowing to filter about 5000 lt. of extravergin olive oil. It is equipped with 10 inch polishing cartridge, 3 micron passage.

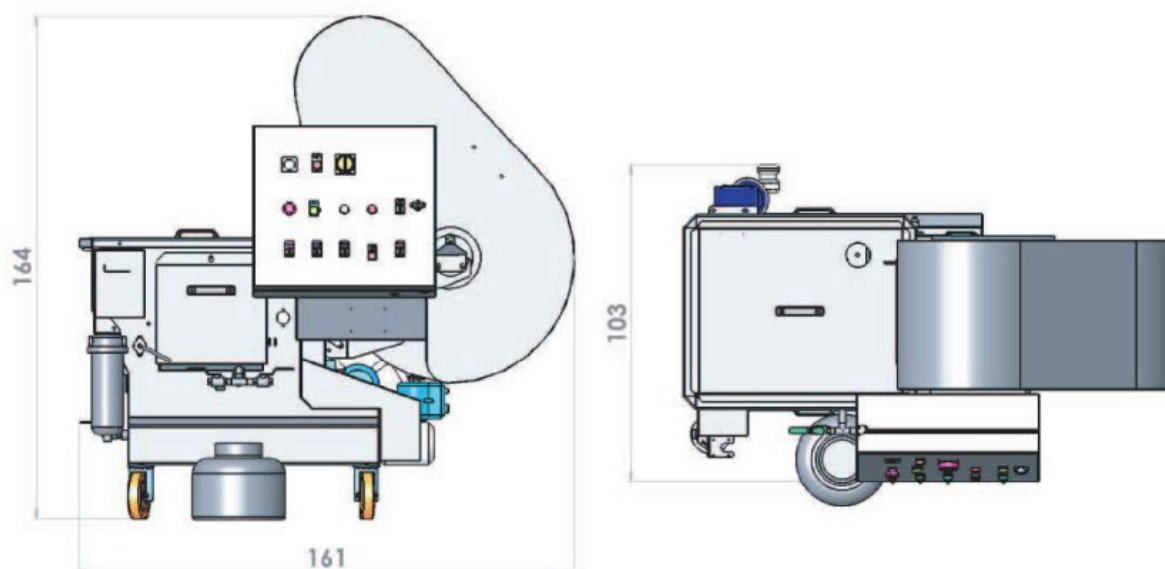

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	FILTRO +VERDE
PRODUZIONE (Lt/h) PRODUCTION (Lt/h)	130 -150
N° PIASTRE (30x30) N° OF PLATES (30x30)	5
PESO (Kg) WEIGHT (Kg)	180